


TORNO ELECTRÓNICO HELLER CE660X2000VCC

Ref: CE660X2000VCC HELLER

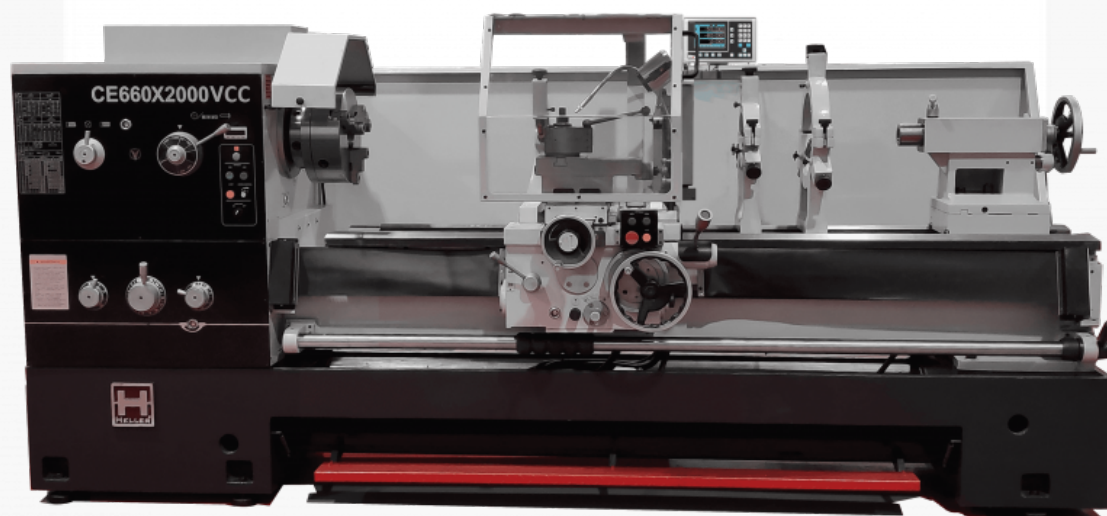

Especificaciones técnicas

| | |
|--|----------------|
| Marca | HELLER |
| Distancia entre puntos | 2000 |
| Diámetro sobre bancada | 660 |
| Diámetro admitido sobre escote | 820 |
| Diámetro admitido sobre carro | 420 |
| Anchura de bancada | 390 |
| Longitud del escote | 330 |
| Agujero del husillo principal | 105 |
| Nariz del husillo | CAMLOCK Nº8 |
| Cono Morse del husillo principal | MT7 |
| Número de velocidades | 4 variable |
| Avance longitudinal | 0,063-2,52 |
| Avance transversal | 0,027-1,07 |
| Pasos métricos | 0,5-7 |
| Pasos Whitworth | 28-2 |
| Pasos modulares | 1-14 |
| Pasos diametral pitch | 0,5-7 |
| Paso del husillo principal | Ø - 40x 12 DP |
| Recorrido del carro transversal | 350 |
| Recorrido del charriot | 150 |
| Dimensiones máximas de la herramienta | 32x32 |
| Diámetro de la caña del contrapunto | 75 |
| Cono Morse del contrapunto | MT 5 |
| Potencia del motor principal | 7,5 |
| Potencia del motor de la bomba | 0,09 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3500x1130x1630 |

Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X, Y

Plato de 3 garras universal Ø 315mm

Plato de 4 garras independiente Ø 500mm

Plato liso Ø 630mm

Variador electrónico

Luneta fija Ø min. 20mm Ø max. 120mm

Luneta fija Ø min. 120mm Ø max. 260mm

Luneta móvil Ø min. 20mm Ø max. 80mm

Barra de topes

Protección trasera contra virutas

Cubre husillos

Torreta c/rápido 4 portadores

Copiador de conosIndicador de roscas

Patas de fundición

Equipo de refrigeración

Lámpara de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE