


TORNO HELLER TPG800X4000

Ref: TPG800X4000 HELLER

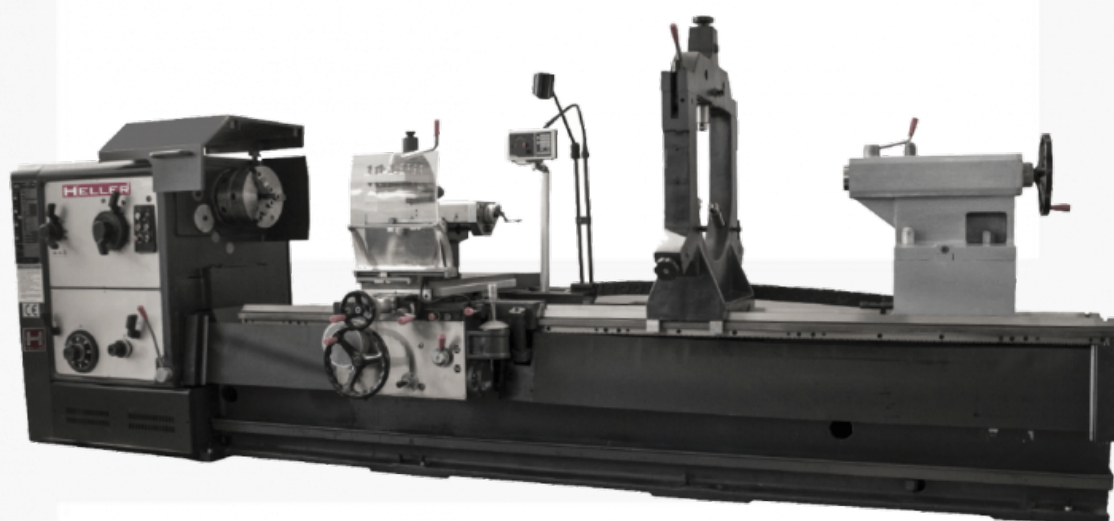

Especificaciones técnicas

| | |
|--|----------------|
| Marca | HELLER |
| Altura de centros | 415 |
| Distancia entre puntos | 4000 |
| Diámetro sobre bancada | 800 |
| Diámetro admitido sobre escote | 1100 |
| Diámetro admitido sobre carro | 480 |
| Anchura de bancada | 600 |
| Longitud del escote | 420 |
| Agujero del husillo principal | 105 |
| Nariz del husillo | CAMLOCK Nº11 |
| Cono Morse del husillo principal | MT5 |
| Número de velocidades | 18 |
| Avance longitudinal | (64)0,1-24,32 |
| Avance transversal | (64)0,5-12,16 |
| Pasos métricos | (50)1-240 |
| Pasos Whitworth | (26) 14-1 |
| Pasos modulares | (53)0,5-120 |
| Pasos diametral pitch | (24) 1-28 |
| Paso del husillo principal | Ø - 55x12 DP |
| Recorrido del carro transversal | 500 |
| Recorrido del charriot | 200 |
| Dimensiones máximas de la herramienta | 40x40 |
| Diámetro de la caña del contrapunto | 100 |
| Cono Morse del contrapunto | MT 5 |
| Nº gamas de velocidad del husillo | 18 |
| Potencia del motor principal | 15/20 |
| Potencia del motor de la bomba | 0,09/0,12 |
| Tension eléctrica | 230-400/50 Hz |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 6650x1550x1630 |
| Peso neto | 6100 |
| Diametro de la caña | 100 |
| Recorrido de la caña | 250 |

Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X, Z

Plato de 3 garras universal 380 mm

Plato de 4 garras independiente

500 mm

Plato liso 800 mm

Freno hidraulico

Luneta fija

Luneta móvil

Torreta de cambio rápido

Sistema de refrigeración

Lámpara de trabajo

Certificado CE