


## TORNO PARALELO GRANDE HELLER TPG1100X5000

Ref: TPG1100X5000 HELLER

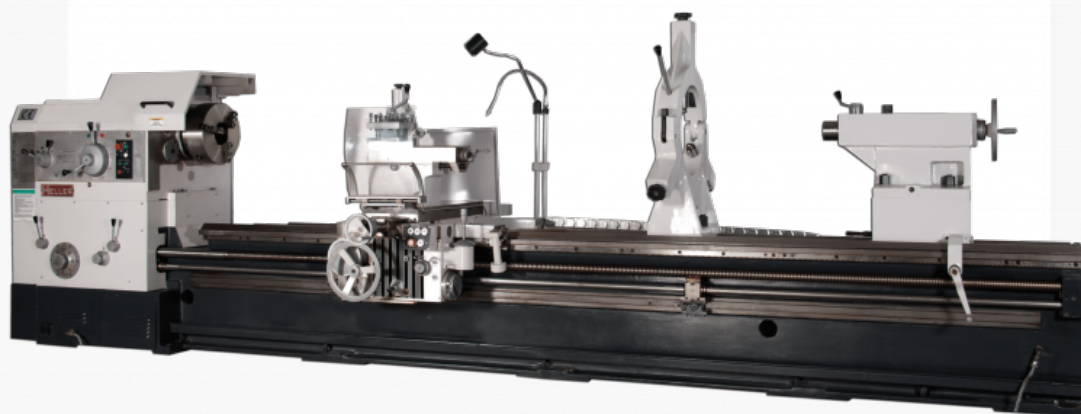

## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Altura de centros</b>	550
<b>Distancia entre puntos</b>	5000
<b>Diámetro sobre bancada</b>	1100
<b>Diámetro admitido sobre escote</b>	1300
<b>Diámetro admitido sobre carro</b>	800
<b>Anchura de bancada</b>	600
<b>Longitud del escote</b>	310
<b>Agujero del husillo principal</b>	130
<b>Nariz del husillo</b>	CAMLOCK Nº11
<b>Cono Morse del husillo principal</b>	MT5
<b>Número de velocidades</b>	18
<b>Avance longitudinal</b>	(64)0,05-24.3
<b>Avance transversal</b>	(64)0,025-12.15
<b>Pasos métricos</b>	(50)1-120
<b>Pasos Whitworth</b>	(26) 14-1
<b>Pasos modulares</b>	(53)0,5-120
<b>Pasos diametral pitch</b>	(24) 1-28
<b>Paso del husillo principal</b>	12
<b>Recorrido del carro transversal</b>	500
<b>Recorrido del charriot</b>	200
<b>Dimensiones máximas de la herramienta</b>	32x32
<b>Diámetro de la caña del contrapunto</b>	100
<b>Cono Morse del contrapunto</b>	MT 5
<b>Nº gamas de velocidad del husillo</b>	18
<b>Potencia del motor principal</b>	15/20
<b>Potencia del motor de la bomba</b>	0,09/0,12
<b>Tension eléctrica</b>	230-400 V/50Hz
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	7930x1790x1560
<b>Peso neto</b>	7600
<b>Diametro de la caña</b>	100
<b>Recorrido de la caña</b>	250

## Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOR X, Z
  - Plato de 3 garras universal 400 mm
  - Plato de 4 garras independiente 600 mm
  - Plato liso 1000 mm
  - Luneta fija
  - Luneta móvil
  - Punto fijo
  - Punto giratorio
  - Bancada monobloque de fundición
  - Sistema de refrigeración
  - Lámpara de trabajo
  - Certificado CE