


FRESADORA DE TORRETA VERTICAL HELLER FTV4 SP

Ref: FTV4 SP HELLER

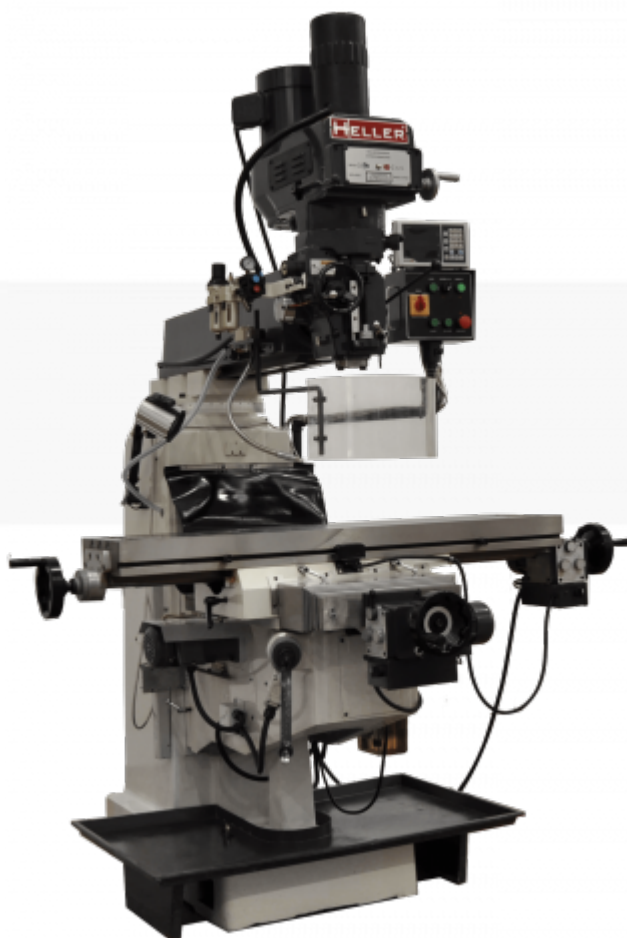

Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Recorridos (XYZ)	700x380x440
Superficie de trabajo	1370x305
Ranuras en T	3x16
Peso máximo admitido sobre mesa	350
Recorrido longitudinal	700
Recorrido carro transversal	380
Avance longitudinal	42-262
Avance transversal	42-262
Rápidos vertical	600
Avance de trabajo del cabezal del carnero	500
Cono del cabezal del carnero	ISO40
Gama de velocidades del cabezal del carnero	50-3750
Número de velocidades	11
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Diametro de la caña	105
Recorrido de la caña	125
Curso del carnero	700
Avances de la mesa	automático
Potencia motor principal	3,7/5
Potencia	3,7/5
Motor del cabezal del carnero	2,2
Distancia del cabezal a la mesa	130-460
Distancia min/máx. del cabezal al espejo	0-600
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2000x1850x2500
Dimensiones de la maquina (L x An x Al)	2000x1850x2500
Peso neto	1800

Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOR X, Y, Z
 - Cabezal variador mecánico
 - Movimientos automáticos X Y
 - Bajada de caña automática
 - Eje Z motorizado
 - Semipunteador
 - Husillos a bolas X Y
 - Cubreguías metálicas eje Y
 - Amarrador neumático de herramientas
 - Guías templadas
 - Engrase automático
 - Bandeja recogida de refrigerante
 - Equipo de refrigeración
 - Lámpara de trabajo
 - Certificado CE
 - SEMIPUNTEADOR (SP)
 - Husillos a bolas X Y
 - Cubreguías metálicas eje Y

Imágenes

